


1. De stuurpen aanpassen

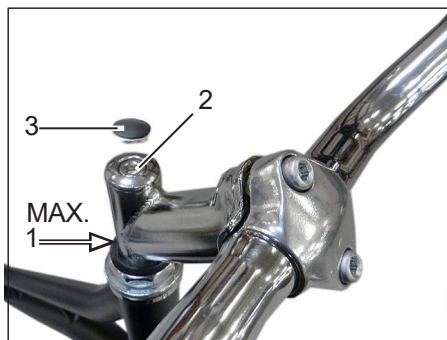


WAARSCHUWING

De stuurpen mag alleen tot aan de markering (1) uit de vorkbuis worden verwijderd. Er moet minstens 65 mm in de vorkbuis blijven.


- Draai de klemmschroef (2) 1 tot 2 slagen los met een inbussleutel.
- Bepaal de hoogte van het stuur en draai de klemmschroef (2) vast.
- Plaats de dop (3) (apart geleverd in de accessoireverpakking).

2. De positie van het stuur aanpassen

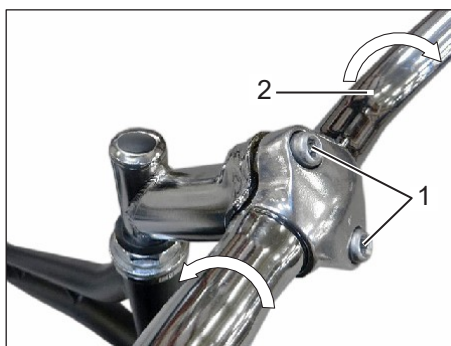

- Draai de klemmschroeven (1) los met een inbussleutel
- Bepaal de positie van het stuur (2) en draai de klemmschroeven (1) vast.

4. 3. De zadelhoogte aanpassen

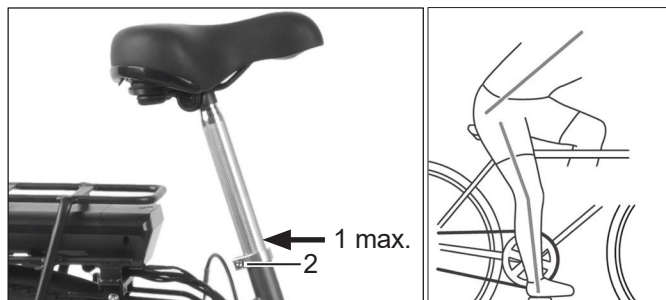

WAARSCHUWING

Het zadel mag niet boven de markering (1) uitsteken.


- Draai de zadelklem (2) los met een inbussleutel, bepaal de hoogte van het zadel en draai de schroef vast.

Voor een comfortabele, moeiteloze en veilige rit moet de hoogte van het zadel en het stuur worden aangepast aan je lichaamslengte.

Om je zadelhoogte te bepalen, ga je op de fiets zitten en plaats je een hiel op het pedaal in de onderste stand, met de crank parallel aan de zadelpen. Wanneer je been recht is, is de zadelhoogte correct.

5. De pedalen monteren

GEVAAR Linkse en rechtse schroefdraad!

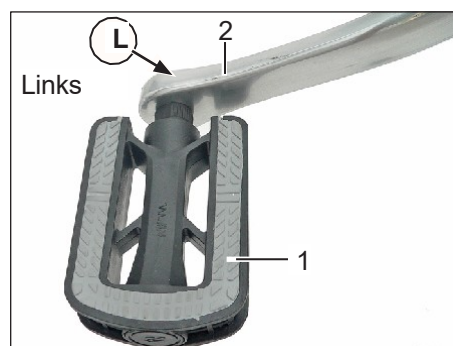

- Draai de pedalen (1) met de hand vast.
- Draai de slinger (2) van achteren vast met een inbussleutel.

Opklapbare pedalen uitvouwen

- Druk de pedalen (1) aan beide kanten naar buiten en klap ze uit.